

PANTALLAS

LED FULLCOLOR

GIANT HOME
SMART TV

ALTA RESOLUCIÓN **01**

ULTRA LIVIANOS **02**

 F.Roosevelt 3644 - CABA

 info@dinalight.com

 5411-3699-4278

 <https://www.dinalight.com/>

Dinalight es la marca líder en tecnología LED. Con una trayectoria de más diez años en el mercado internacional, Dinalight ofrece soluciones dirigidas a las necesidades de su empresa o negocio mediante la más alta tecnología y servicio.

Todos los productos de la serie de pantallas INDOOR de DINALIGHT Displays están contruidos para su uso en aplicaciones en interiores. Dinalight tiene una de las ofertas de equipos de interior más amplias de la industria, que incluye productos que varían en tamaño de píxel de 0,6 mm a 4,8 mm.

Aplicaciones ideales para productos de pantallas LED para interiores incluyen auditorios, oficinas, salas de monitoreo, data centers y mucho más.

Además de una gama de densidades de píxeles, productos de visualización de nuestra línea INDOOR están disponibles en una variedad tamaños de panel, varios tipos de gabinetes, esquinas personalizadas y otras soluciones diseñadas a medida para adaptarse a cualquier aplicación.



Ponemos a disposición de nuestros clientes los recursos y el asesoramiento necesario para garantizar el éxito de su negocio. A través de diez herramientas que Dinalight les entrega a sus clientes, aseguramos un negocio llave en mano. La mejor imagen de Dinalight, no sólo está en la calidad que ofrecen sus productos, sino en la confianza y el éxito que logran nuestros clientes.



FULLCOLOR GIANT HOME SMART TV



ALTO
REFRESCO



BRILLO
INDOOR



ALTA RELACION
DE CONTRASTE



PIXEL by PIXEL
CALIBRATION



FACIL
MANTENIMIENTO

Medidas estándar

- 2400x1350mm (108")
- 3000x1687mm (135")
- 3600x2025mm (162")



El diseño modular libre de marcos (bezel) permite una visualización perfecta

Alta consistencia y uniformidad de color y brillo gracias a la calibración Pixel By Pixel.

El brillo de toda la pantalla se ajusta de manera automática para adaptarse a diferentes escenarios de visualización en interiores.

Permite un ajuste amplio de temperatura del color para cumplir con los requisitos de diferentes aplicaciones.

Amplio ángulo de visión: 160/160°



<https://www.dinalight.com/>



info@dinalight.com



F.Roosevelt 3644 - CABA

FULLCOLOR GIANT HOME SMART TV



P1.5 GOB
1.536x864 px

P1.2 GOB
1.920x1.080 px



2.40 m

1.35 m



P1.5 GOB
1920x1080 px

P1.2 GOB
2.400x1.350 px




3.00 m

1.68 m



P1.5 GOB
2304x1296 px

P1.2 GOB
2.880x1.620 px

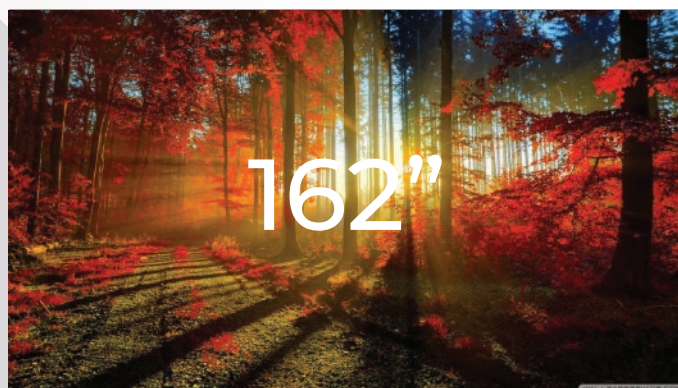

3.60 m


2.02 m



FULLCOLOR GIANT HOME SMART TV



VideoWall

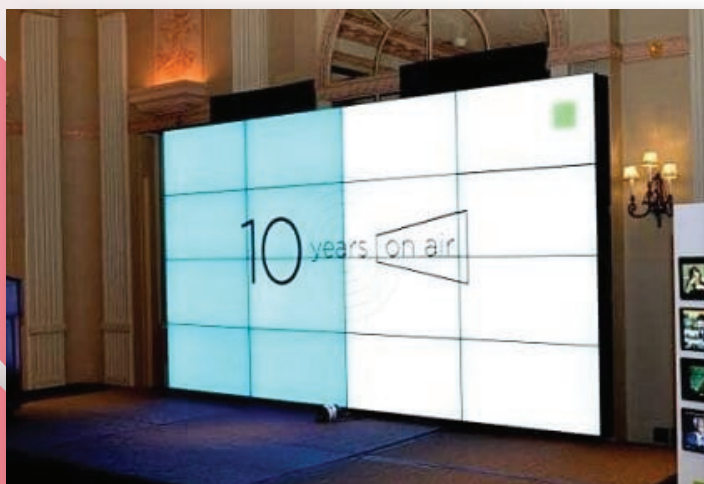

LED-TV



Parametro	VideoWall	LED-TV
Bezel	Si	No
Vida util	60.000hs	100.000hs
Brillo	400 NIT	500 a 900 NIT
Sistema de backup	No	Si
Sistema de monitoreo	No	Si
Emision de luz	Filtrada	Directa
Equipos industrias	Ver modelo	Si
Equipos 24/7	Ver modelo	Si
Mantenimiento	Trasero	Frontal
Gabinete	Ver modelo	Aluminio



FULLCOLOR SISTEMA MODULAR



ALTO
REFRESCO



BRILLO
INDOOR



ALTA RELACION
DE CONTRASTE



PIXEL by PIXEL
CALIBRATION




FACIL
MANTENIMIENTO



Módulo

LED	3-en-1 SMD
Tamaño	600x337.5
Pitch	0.9 / 1.2 / 1.5 / 1.8

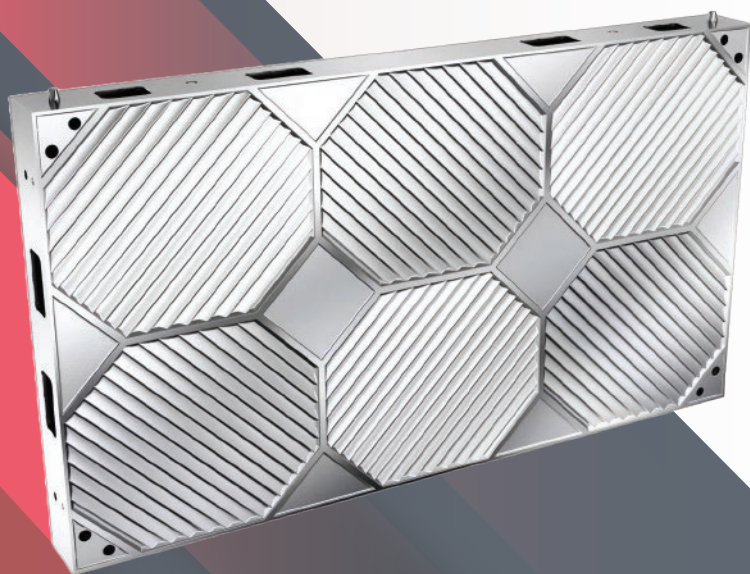

Panel

Ancho	600 mm
Alto	337.5 mm
Prof.	52 mm
Peso	6.9 Kg




<https://www.dinalight.com/>



info@dinalight.com



F.Roosevelt 3644 - CABA

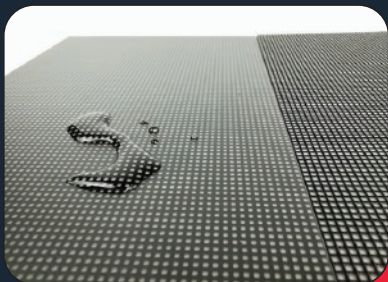


Proteccion GOB

Mayor durabilidad y resistencia a golpes, agua y polvo, reduciendo el mantenimiento y asegurando un rendimiento óptimo




Mantenimiento frontal

El equipo puede ser colocado directamente contra una pared siendo el 100% de su mantenimiento frontal

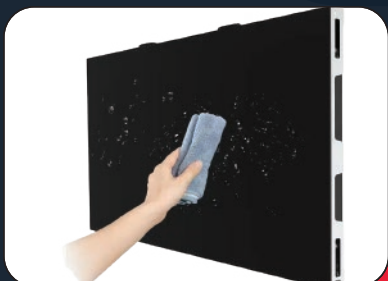

Limpieza

Al tener incorporada tecnología GOB (Glue on Board) permite una limpieza superficial sin dañar los LED

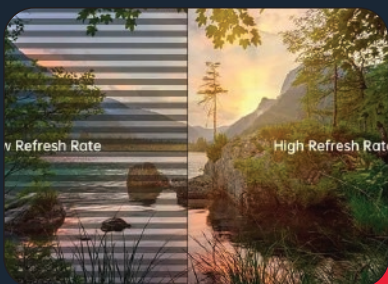

Alto refresco

Con una frecuencia de refresco de 3840Hz, el equipo ofrece imágenes fluidas y sin parpadeos

FULLCOLOR PARAMETROS GENERALES



Parametro	Valor	Unidad
Pixel pitch	0.9, 1.2, 1.5, 1.8	mm.
Densidad de pixeles	Variable	px/m2
Brillo (*)	500~800	cd/m2 (NIT)
LED	SMD 3-in-1	-
Módulo	300x168.75	mm.
Resolución panel (600x337.5)		px.
P0.9	640x360	px.
P1.2	480x270	px.
P1.5	384x216	px.
P1.8	320x180	px.
Refresco	3.840	Hz
Ángulo de visión	170/140	°
Capacidad de colores	>281 trillones	-
Tipo de panel	Aluminio	-
Panel	600x337.5x52	mm.
Área por panel	0,31	m2
Resolución	Variable	px.
Peso panel	6,90	Kg.
Peso por m2	34	Kg.
Calibración Pixel by Pixel	Si	-
Temperatura de color	3000-10.000	K
Uniformidad de color	>97%	-
Mantenimiento Módulos	Frontal	-
Vida útil	100.000	Horas
Consumo Máximo	500	W/m2
Consumo Típico	260	W/m2
Tensión de alimentación	200~240@50Hz	Volt
Humedad de operación	5-95%	RH
Temperatura de operación	-20~40	°C
Temperatura de almac.	-30~60	°C
Protección IP	IP45	-

* El brillo (NIT) es una especificación ajustable según la aplicación y cómo los usuarios optan por encender los LED. Los niveles de brillo deben ser gestionados correctamente, ya que el consumo de energía y la vida útil del equipo dependen de estos parámetros.

Los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.



OUR KNOWLEDGE IS A BIG SUCCESS IN LIFE



SCAN ME

