

PANTALLAS

LED FULLCOLOR

LINEA OUTDOOR

ALTO BRILLO **01**

APTO INTEMPERIE **02**

 F.Roosevelt 3644 - CABA

 info@dinalight.com

 5411-3699-4278

 <https://www.dinalight.com/>

Dinalight es la marca líder en tecnología LED. Con una trayectoria de más diez años en el mercado, Dinalight ofrece soluciones dirigidas a las necesidades de su empresa o negocio mediante la más alta tecnología y servicio.

Todos los productos de la serie de pantallas OUTDOOR de DINALIGHT Displays están contruidos para su uso en aplicaciones al aire libre. Dinalight tiene una de las ofertas exteriores más amplias de la industria, que incluye productos que varían en tamaño de píxel de 2,5 mm a 20,0 mm.

Aplicaciones ideales para productos de pantallas LED para exteriores OUTDOOR incluyen VIA PUBLICA, Publicidad Out Of Home (DOOH), Institucionales corporativos, fachadas de edificios, exteriores y semi-exteriores, lugares de entretenimiento, exhibiciones de eventos deportivos y en vivo, LED espectaculares y exhibiciones MEGA-ESPECTACULARES, escuelas, iglesias, centros comerciales, publicidad montada en columnas, vallas publicitarias y mucho más.

Además de una gama de densidades de píxeles, productos de visualización de nuestra línea OUTDOOR están disponibles en una variedad tamaños de panel, varios tipos de gabinetes, esquinas personalizadas y otras soluciones diseñadas a medida para adaptarse a cualquier aplicación.



Ponemos a disposición de nuestros clientes los recursos y el asesoramiento necesario para garantizar el éxito de su negocio. A través de diez herramientas que Dinalight les entrega a sus clientes, aseguramos un negocio llave en mano. La mejor imagen de Dinalight, no sólo está en la calidad que ofrecen sus productos, sino en la confianza y el éxito que logran nuestros clientes.



FULLCOLOR OUTDOOR FIX P4 ALUM



ALTO
REFRESCO



BRILLO
OUTDOOR




ALTA RELACION
DE CONTRASTE



PIXEL BY PIXEL
CALIBRATION



FACIL
MANTENIMIENTO

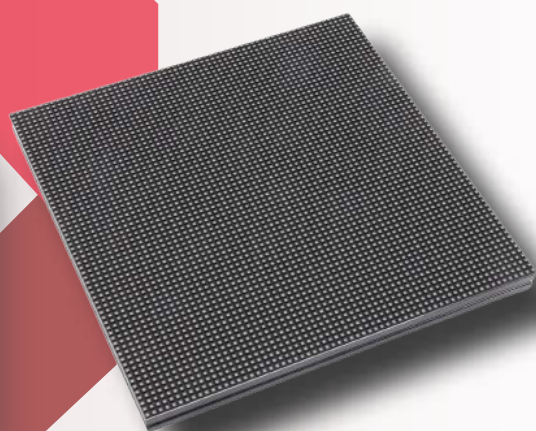

Módulo

LED	3-en-1 SMD
Tamaño	320x160
Pitch	4 mm



Panel

Ancho	640mm
Alto	640mm
Peso	15Kg



<https://www.dinalight.com/>



info@dinalight.com



F.Roosevelt 3644 - CABA

FULLCOLOR OUTDOOR FIX P4 ALUM



Parámetro	Valor	Unidad
Pixel pitch	4,00	mm.
Densidad de pixeles	57.600	px/m2
Brillo (*)	6.500	cd/m2 (NIT)
LED	SMD 3-in-1	-
Módulo	320x160	mm.
Resolución	80x40	px.
Scanning	1/8	-
Refresco	1.920 / 3.840	Hz
Ángulo de vision vertical	140	°
Ángulo de vision horizontal	140	°
Capacidad de colores	>281 trillones	-
Tipo de panel	Aluminio	-
Panel	640x640	mm.
Área por panel	0.41	m2
Resolución	160x160	px.
Peso panel	15	Kg.
Peso por m2	35	Kg.
Calibración Pixel by Pixel	Si	-
Temperatura de color	3000-10.000	K
Uniformidad de color	>97%	-
Mantenimiento PS+RCV	Trasero	-
Mantenimiento Módulos	Trasero	-
Vida útil	100.000	Horas
Consumo Máximo	750	W/m2
Consumo Típico	350	W/m2
Tensión de alimentación	200~240@50Hz	Volt
Humedad de operación	5-95%	RH
Temperatura de operación	-20~40	°C
Temperatura de almac.	-30~60	°C
Protección frontal	IP65	-
Protección trasera	IP54	-

* El brillo (NIT) es una especificación ajustable según la aplicación y cómo los usuarios optan por encender los LED. Los niveles de brillo deben ser gestionados correctamente, ya que el consumo de energía y la vida útil del equipo dependen de estos parámetros.

Los datos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.



OUR KNOWLEDGE IS A
BIG SUCCESS IN LIFE



SCAN ME